

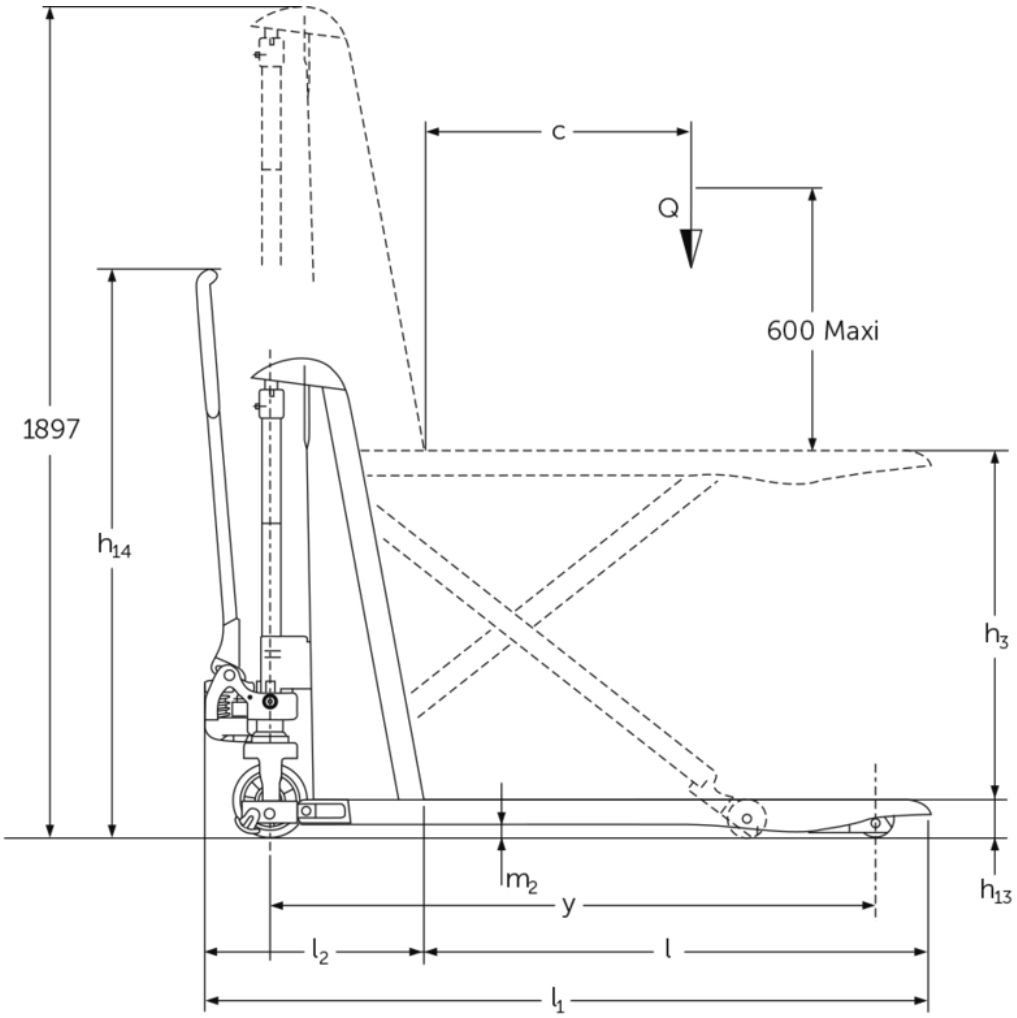
Šķērveida palešu ratiņi

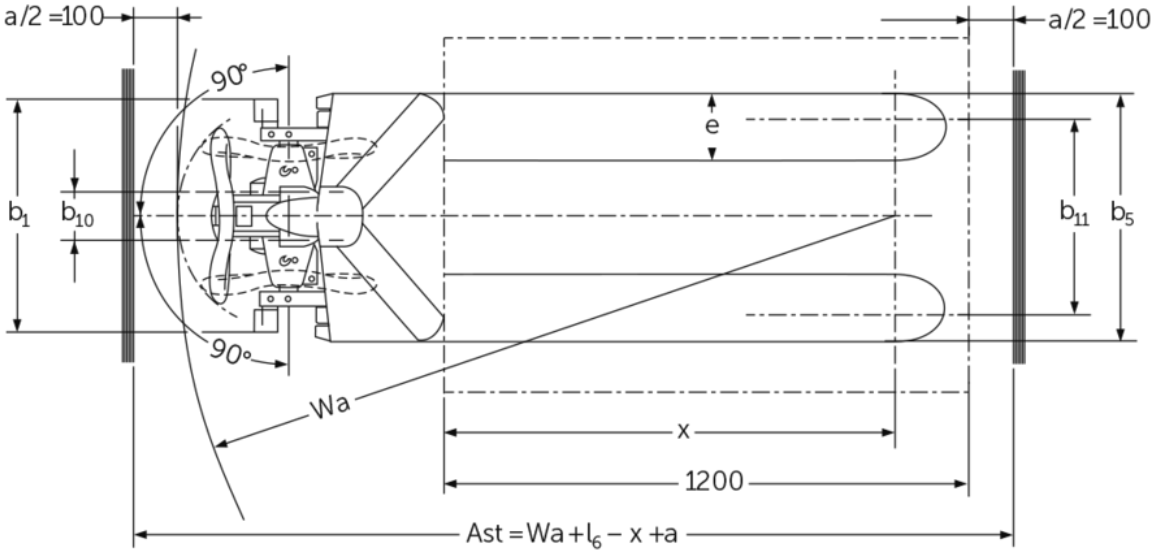
AMX 10/10e

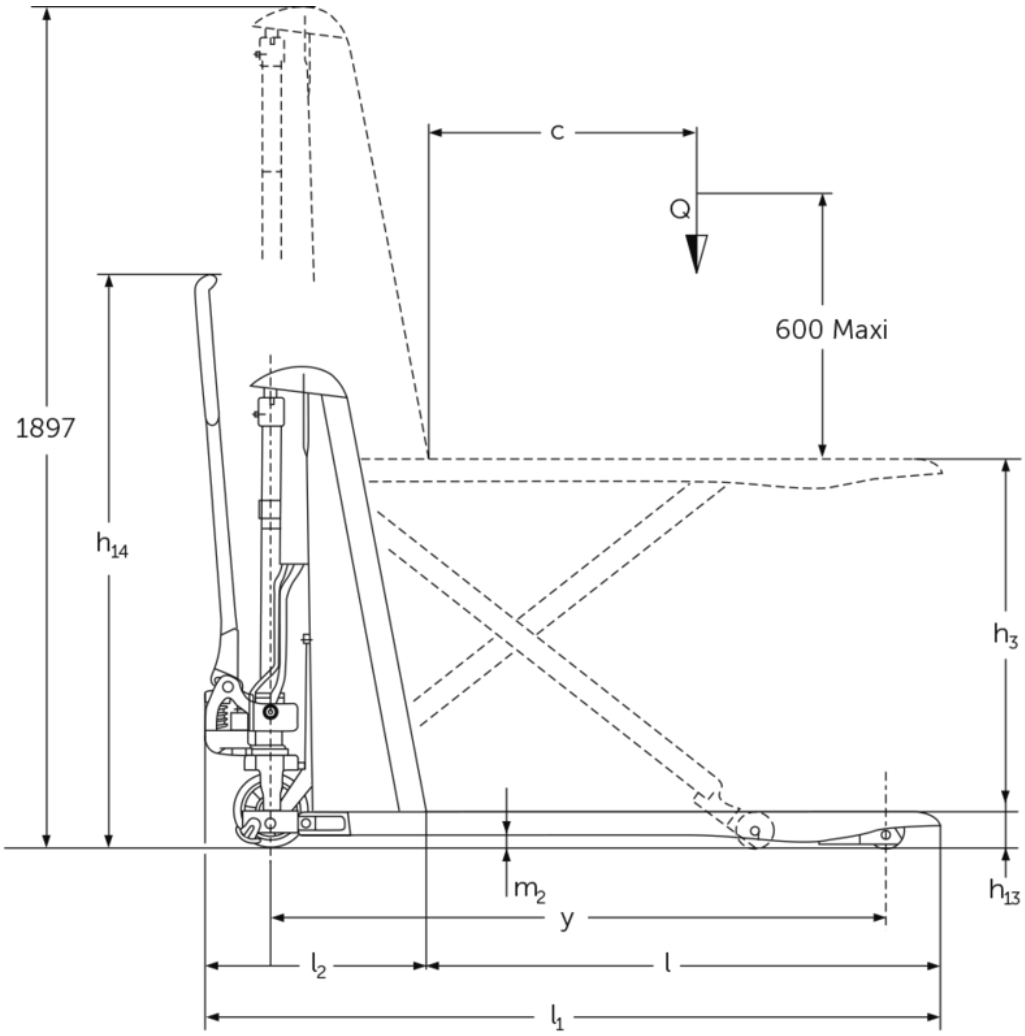
Celšanas augstums: 714 mm / Kravnesība: 1000 kg

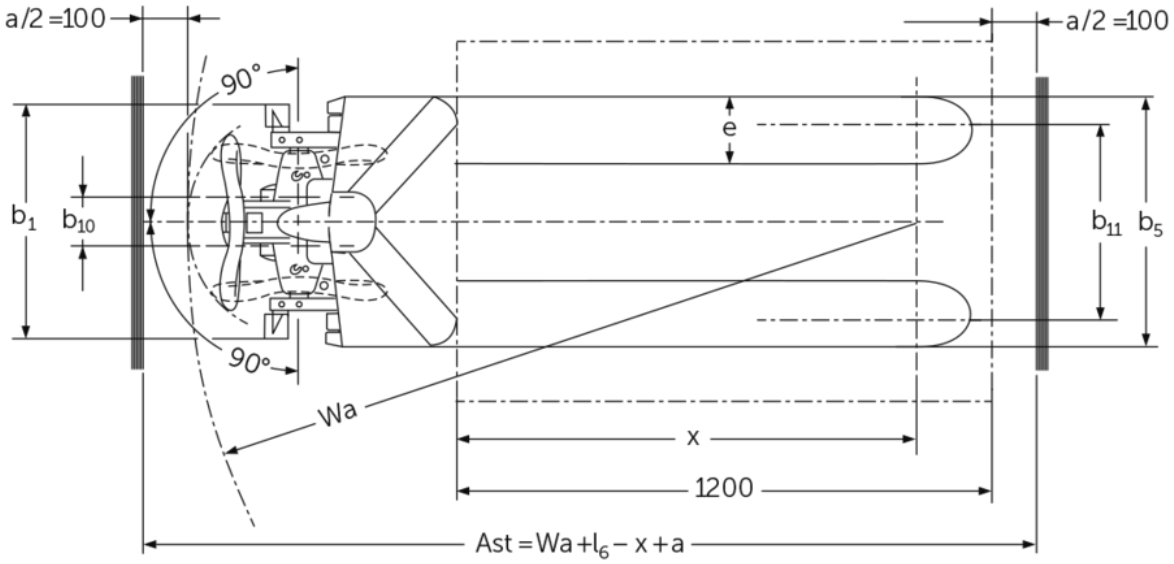
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI tabula

(AMX 10)

Zime	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)						
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AMX 10						
	1.3	Piedziņa			Ar rokām						
	1.4	Darbība			manuāli						
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000						
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600						
	1.9	Garenbāze	y	mm	1383						
Svari	2.1	pašmasa		kg	157						
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	406 / 751						
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	101 / 56						
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 170 x 50						
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 82 x 62						
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2						
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	109						
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	440						
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1299						
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	86						
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1650						
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	500						
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm		560			680		
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm		560			680		
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	30						
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2005						
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1635						
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,11 / 0,04						

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

(AMX 10e)

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)						
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AMX 10e						
	1.3	Piedziņa			Elektrības						
	1.4	Darbība			manuāli						
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000						
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600						
	1.9	Garenbāze	y	mm	1383						
Svari	2.1	pašmasa		kg	195						
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	443 / 752						
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	136 / 59						
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 170 x 50						
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 82 x 62						
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2						
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	109						
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	440						
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1299						
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	86						
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1650						
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	500						
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm		560			680		
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm		560			680		
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	30						
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2005						
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1635						
Veiktspējas dati	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,13 / 0,05						

Elektromotoru / Elektronika	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	0,5
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 70
	6.5	Akumulatora svars	kg	24

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH