

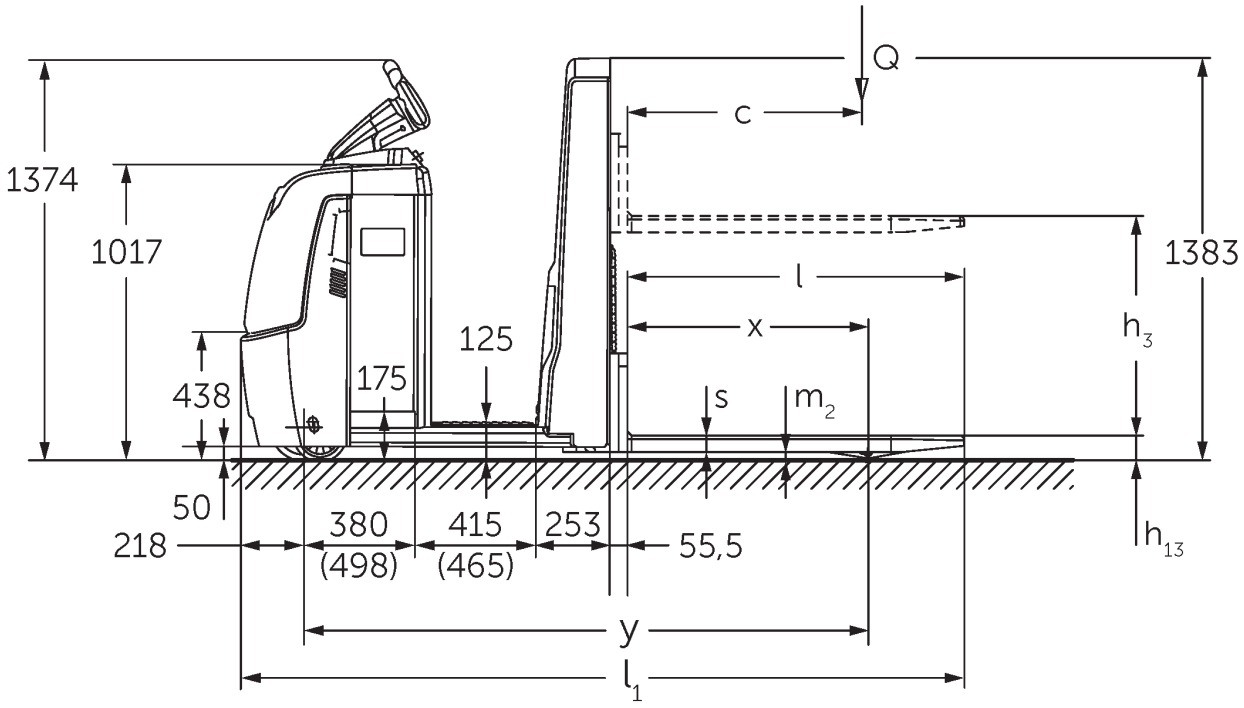
Horizontali užsakytų prekių krautuvai

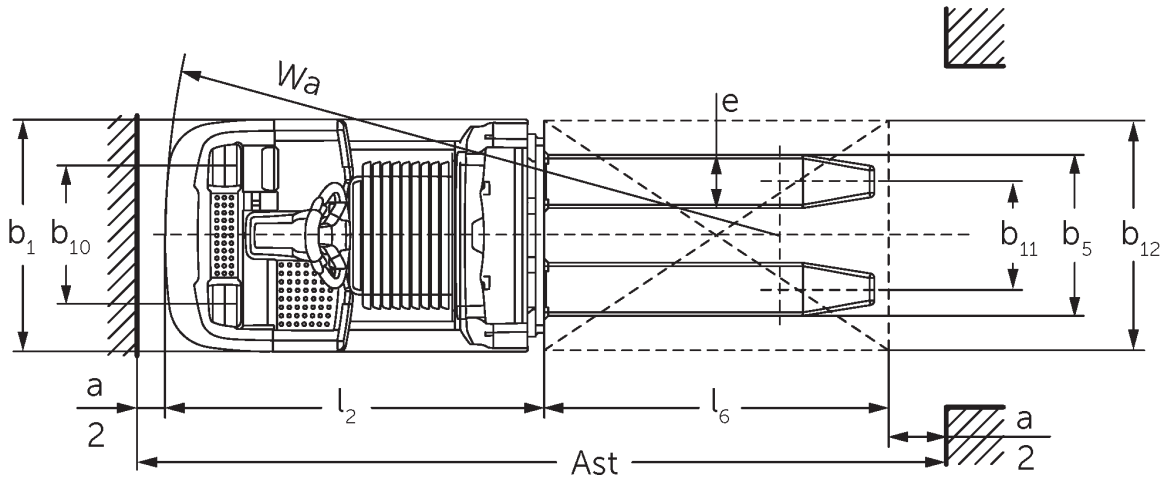
ECE 310

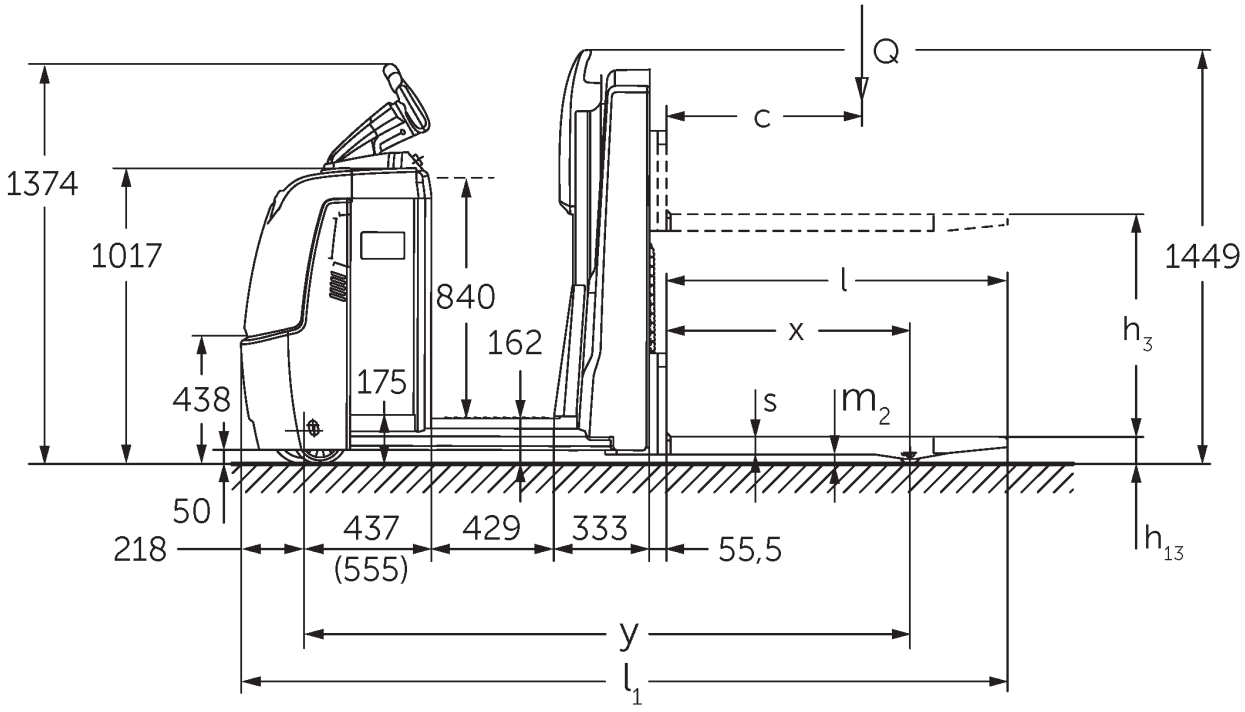
Kėlimo aukštis: 750 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

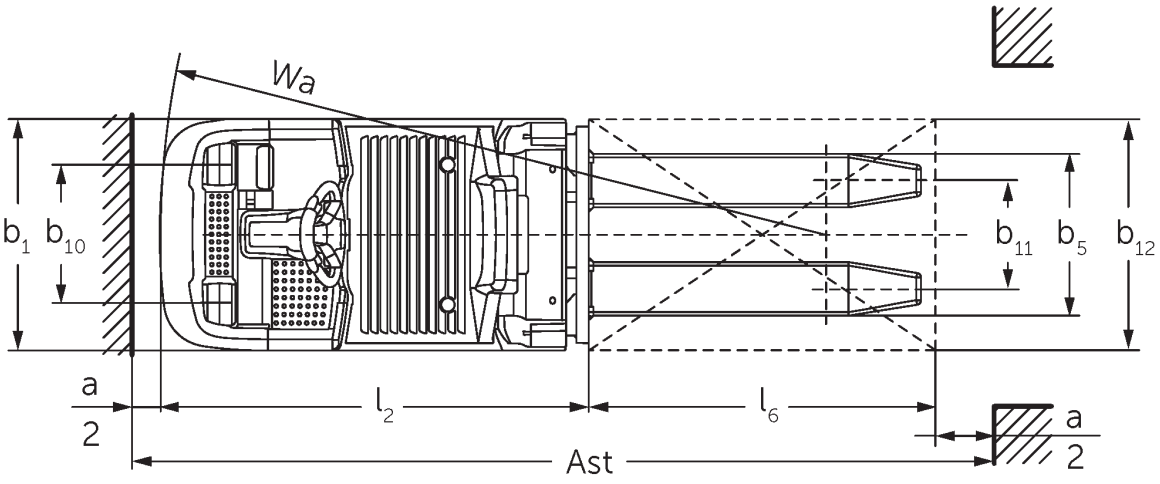
LI-ION technology

ECE 310


Q
c
1374
1017
1383
l
x
h_3
125
175
438
s
m_2
50
218
380
(498)
415
(465)
253
55,5
h_{13}
y
l_1


Wa
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
a
2
l_2
l_6
Ast
a
2


Q
c
1374
1017
840
162
175
438
l
x
s
m2
h3
1449
50
218
437
(555)
429
333
55,5
h13
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich	
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Vairuoti			Elektros	
	1.4	Operacija			Užsakymų rinktuvas	
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000	
	1.6	Svorio centras	c	mm	600	
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	821	
	1.9	Bazė	y	mm	1925	2075
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	1084	1274
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	772 / 311	862 / 411
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)	
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 78	
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 75 x 95	
	3.4	Papildomos ratai			Ø 180 x 65	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1+1x/2	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	481	
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	339	
	3.7.1	2 trasa, galinė		mm	379	
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	-	1002
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	90	
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	2471	2621
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	1321	1471
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	810	
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	560	
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2721	2871
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	2142	2292
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency | drivePLUS)		km/h	11,5 / 12,5 | 11,5 / 14	11 / 12,5 | 11 / 14
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius	

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Baterijos svoris	kg	370	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,4 | 0,47	
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,22 | 0,3	
	6.7	Pralaidumas (Efficiency | PLUS)	t/h	65 | 68	64 | 67
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,27 | 1,47	1,28 | 1,47
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės	
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis	
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Akumuliatoriaus skyriaus L vertės; šakių ilgis 1 150 mm.
- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): y + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: y + 50 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l1 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l2 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): Wa + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: Wa +50 mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt