

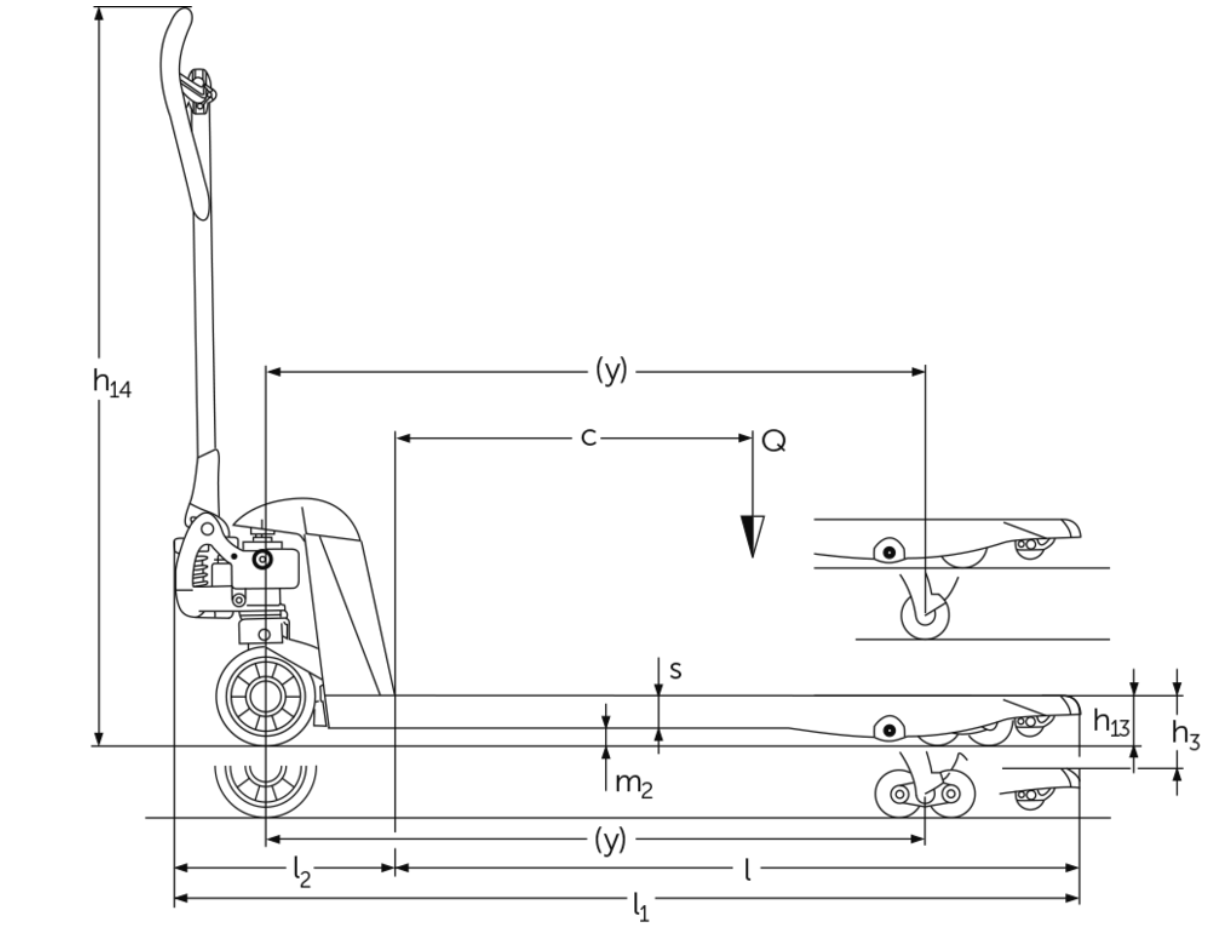
Χειροκίνητο παλετοφόρο γαλβανισμένο

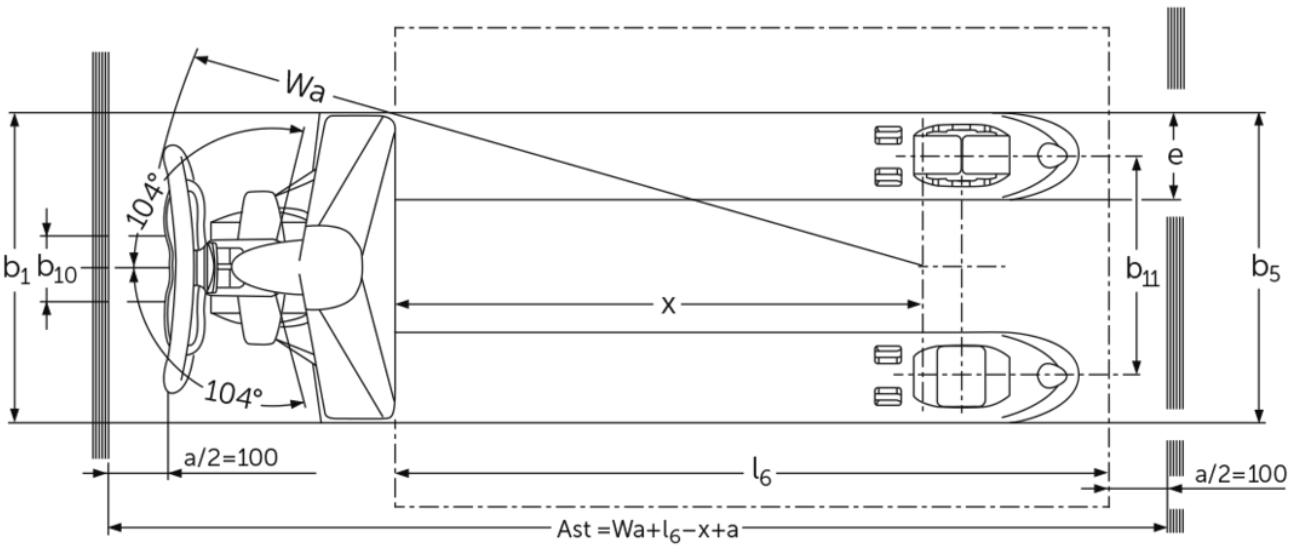
AM G20

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Άλλα (OEM)					
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AM G20 (520x1.150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο					
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα					
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000					
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600			500	400	
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1110	-	1110	910	755	
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	61	60		54	51	
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)			2/2	-	2/2			
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	109	-	109			
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	370	-	370			
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1234	-	1234			
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	205					
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	83					
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1520	1523		1320	1165	
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	373					
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	520					
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	520					
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	30					
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1784	-	1784			
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919	
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH